



## Comprobador dual EPA Gatekeeper Net

Equipo de comprobación de los elementos de protección ESD como taloneras, calzado y muñequeras.

El equipo dispone de un termohigrómetro que muestra en todo momento las condiciones (temperatura y humedad).

Los datos se almacenan en un servidor web sin necesidad de utilizar un software, facilitando su uso y mantenimiento.



### Características principales:

- La red de EPA Gatekeeper tiene una interfaz LAN para la comunicación automática entre los dispositivos de una red.
- Autenticación de los empleados mediante una lista en la pantalla táctil.
- Sensores integrados de proximidad, temperatura y humedad.
- Compatible con PoE (Power over Ethernet).
- Equipado con el exclusivo "efecto de halo de luz".
- Interfaz de host USB integrada.
- Salida de relé para abrepuertas y control de acceso.
- Posibilidad de modo manos libres.
- Configurable a través del navegador web.



## Verificador equipo EPA Gatekeeper Net

El calibrador se utiliza para facilitar la calibración del equipo EPA Gatekeeper Net. El dispositivo se adhiere a la placa táctil del probador de personal a través de imanes.

Solo se necesita un dispositivo para calibrar la medición de resistencia y el voltaje. El verificador permite una calibración automática para todos los rangos de voltaje de medición.

**Accesorio opcional no incluido junto al comprobador.**






## Interfaz

La interfaz del usuario es autoexplicativa y multilingüe. Se le muestra toda la información en la pantalla mediante pictogramas y animaciones. Los eventos se señalizan óptica y acústicamente.



## Efecto halo de luz

Con este efecto se proporciona una indicación visual adicional de los resultados de medición. La luz se proyecta sobre la superficie de montaje del dispositivo.

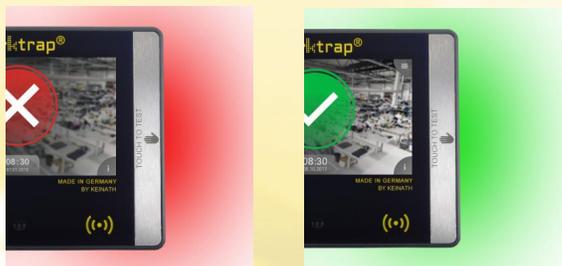

FICHA TÉCNICA	
<b>CIRCUITO DE MEDICIÓN</b>	
Número de circuitos	3
Rango	10 kΩ...200 kΩ
Precisión	± 3% ± 10 dígitos
Voltaje	30...100V
Corriente	400 μA max.
<b>MEMORIA</b>	
Base de datos de usuarios	Máx. 5000 usuarios
Memoria	Máx. 250000 puntos
Dispositivos pares en red	Máx 64
<b>INTERFAZ</b>	
Resolución de pantalla	800 x 480 px.
Lector RFID	125 kHz / 132 kHz / 13.56 MHz, compatible LEGIC
Interfaz de red	Ethernet 100Mbit/s
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO</b>	
Entrada de corriente	110 ... 240 V AC con el adaptador de AC suministrado.
Alimentación a través de Ethernet	IEE802.3af
Alimentación en reposo	2.2 W approx.
Potencia	7.5 W max.
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	
Dimensiones (Incluido el soporte)	B 225 x H 165 x T 103 mm
Peso (Incluido el soporte)	0,95 kg

## Accesorios disponibles

### Peana para colocación de equipo EPA Gatekeeper Net

- ✓ Facilmente transportable.
- ✓ Ideal para mover el equipo de posición.
- ✓ Incluye soporte y base.





Visite nuestro canal de YouTube

## Certificado de calibración

No se proporciona un **certificado de calibración** ya que el equipo **EPA Gatekeeper Net** dispone de un menú de calibración donde se puede llevar a cabo. Tras finalizar la calibración, se muestra un código QR con la información del dispositivo y calibración realizada. Dicha información se puede guardar para su posterior documentación.

La calibración se realiza paso a paso y el equipo va guiando al usuario para completarla con éxito. En el dispositivo aparece tanto la fecha de la última calibración como de la próxima.