



Comprobador dual EPA Gatekeeper Net+

Equipo de comprobación de los elementos de protección ESD como muñequeras, taloneras y calzado.

El equipo dispone de un termohigrómetro que muestra en todo momento las condiciones (temperatura y humedad)

Los datos se almacenan en un servidor web sin necesidad de utilizar un software facilitando su uso y mantenimiento. Equipo EPA Gatekeeper Net +.



Características principales:

- Pantalla táctil de 7".
- Comunicación automática entre dispositivos gracias a su interfaz.
- Lector de tarjetas integrado para autenticar al usuario mediante identificación de empleados. Lee todos los formatos.
- Sensores integrados de proximidad, temperatura y humedad.
- Conexión de datos a través del suministro eléctrico: compatible con PoE y con Ethernet.
- Equipado con el exclusivo efecto de halo de luz.
- Interfaz host USB integrada.
- Salida de relé para el control de acceso
- Modo manos libres.
- Configurable a través del navegador web.



Verificador equipo EPA Gatekeeper Net +

El calibrador se utiliza para facilitar la calibración del equipo EPA Gatekeeper Net +. El dispositivo se adhiere a la placa táctil del probador de personal a través de imanes.

Solo se necesita un dispositivo para calibrar la medición de resistencia y el voltaje. El verificador permite una calibración automática para todos los rangos de voltaje de medición.

Accesorio opcional no incluido junto al comprobador.






Interfaz

La interfaz del usuario es autoexplicativa y multilingüe. Se le muestra toda la información en la pantalla mediante pictogramas y animaciones. Los eventos se señalizan óptica y acústicamente.



Efecto halo de luz

Con este efecto se proporciona una indicación visual adicional de los resultados de medición. La luz se proyecta sobre la superficie de montaje del dispositivo.

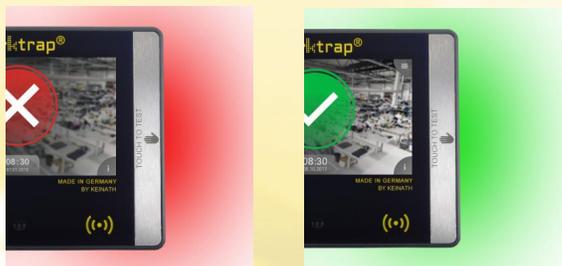

FICHA TÉCNICA	
CIRCUITO DE MEDICIÓN	
Número de circuitos	3
Rango	10 kΩ...200 kΩ
Precisión	± 3% ± 10 dígitos
Voltaje	30...100V
Corriente	400 μA max.
MEMORIA	
Base de datos de usuarios	Máx. 5000 usuarios
Memoria	Máx. 250000 puntos
Dispositivos pares en red	Máx 64
INTERFAZ	
Resolución de pantalla	800 x 480 px.
Lector RFID	125 kHz / 132 kHz / 13.56 MHz, compatible LEGIC
Interfaz de red	Ethernet 100Mbit/s
SUMINISTRO ELÉCTRICO	
Entrada de corriente	110 ... 240 V AC con el adaptador de AC suministrado.
Alimentación a través de Ethernet	IEE802.3af
Alimentación en reposo	2.2 W approx.
Potencia	7.5 W max.
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Incluido el soporte)	B 225 x H 165 x T 103 mm
Peso (Incluido el soporte)	0,95 kg

Accesorios disponibles

Peana para colocación de equipo EPA Gatekeeper Net +

- ✓ Facilmente transportable.
- ✓ Ideal para mover el equipo de posición.
- ✓ Incluye soporte y base.





Visite nuestro
canal de YouTube

Certificado de calibración

No se proporciona un **certificado de calibración** ya que el equipo **EPA Gatekeeper Net +** dispone de un menú de calibración donde se puede llevar a cabo. Tras finalizar la calibración, se muestra un código QR con la información del dispositivo y calibración realizada. Dicha información se puede guardar para su posterior documentación.

La calibración se realiza paso a paso y el equipo va guiando al usuario para completarla con éxito. En el dispositivo aparece tanto la fecha de la última calibración como de la próxima.